

環境試験室




RING!RING!
プロジェクト
競輪の補助事業



料金表コード	—	R10
機器名	環境試験室（A室）	環境試験室（B室）
メーカー名	株式会社大西熱学	
取得年月	2015/12	
仕様	室内寸法:4350(D)×9800(W)×2300(H)mm 温湿度範囲:20℃ 65%または23℃ 50% 温度精度:±2℃ 湿度精度:±4% 平均風速:0.2m/s	室内寸法:2000(D)×3500(W)×2300(H)mm 温度範囲:-10℃～60℃ 湿度範囲:30%～95%(下表参照) 温度精度:±0.5℃ 湿度精度:±2.5% 平均風速:0.2m/s その他:プログラム運転可

B室 湿度制御範囲

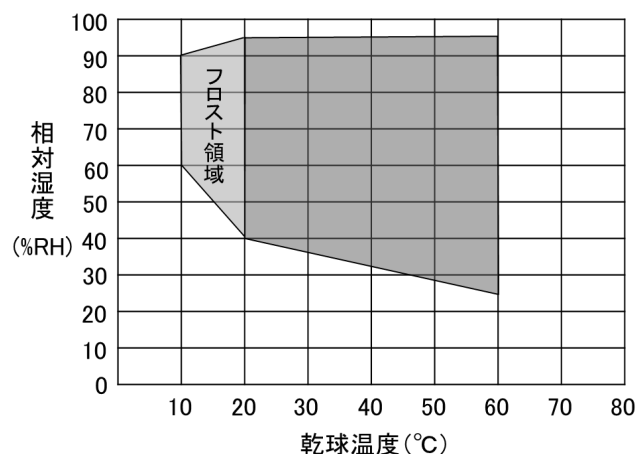

用途・使用例

JISやISO規格の試験条件や任意の条件下(低温や高温多湿、温湿度サイクルなど)で試験分析を行うための設備。本設備内に測定機器や測定物を配置して試験分析を行います。